

Fiche technique


MAN'GO 12

Nacelles Élévatrices Diesel Articulée






| Capacités | Métrique |
|---|--------------------------|
| Hauteur de travail | 11.91 m |
| Hauteur de plateforme | 9.91 m |
| Déport de travail | 6.69 m |
| Surplomb | 4.80 m |
| Débattement pendulaire (haut/bas) | 64 ° / -70 ° |
| Capacité de panier | 230 kg |
| Rotation de la tourelle | 350 ° |
| Rotation panier (droite/gauche) | 70 ° / 66 ° |
| Nombre de personnes (intérieur/extérieur) | 2 / 2 |
| Poids et dimensions | |
| 2.1 - Poids de la nacelle* | 4150 kg |
| 2.2 - Dimensions du panier (L x l) | 1,5 x 0,98 m |
| b1 - Largeur hors tout | 1.80 m |
| l1 - Longueur hors tout | 5.50 m |
| l9 - Longueur hors tout repliée | 4.50 m |
| h17 - Hauteur hors tout | 2.02 m |
| h18 - Hauteur hors tout repliée | 2.49 m |
| h20 - Hauteur plancher (accès) | 0.40 m |
| l13 - Longueur pendulaire | 1.46 m |
| a7 - Déport contrepoids (tourelle 90°) | 0.19 m |
| b13 - Rayon de braquage intérieur | 1.72 m |
| wa3 - Rayon de braquage extérieur | 4.11 m |
| m2 - Garde au sol au centre du châssis | 0.32 m |
| y - Empattement | 2 m |
| Performances | |
| Vitesse de translation | 5.20 km/h |
| Vitesse de travail | 1 km/h |
| Pente franchissable | 40 % |
| Dévers admissible | 4 ° |
| Pneumatiques | |
| Type de pneumatiques | Pleins Souples alvéolés |
| Roues motrices (avant/arrière) | 2 / 2 |
| Roues directrices (avant/arrière) | 2 / 0 |
| Roues freinées (avant/arrière) | 2 / 2 |
| Moteur | |
| Moteur thermique | Kubota D1105-E4B Stage 5 |
| Puissance moteur thermique | 24.50 ch / 18.50 kW |
| Divers | |
| Poinçonnage sur sol dur* | 15 daN/cm ² |
| Pression hydraulique disponible maximum | 400 bar |
| Capacité du réservoir hydraulique | 60 l |
| Capacité du réservoir carburant | 53 l |
| Niveau sonore au sol | 100 dB(A) |
| Consommation Quotidienne** | 4.41 l |

* varie en fonction des options et des normes pays où la machine est livrée
** Selon "Cycle REDUCE"

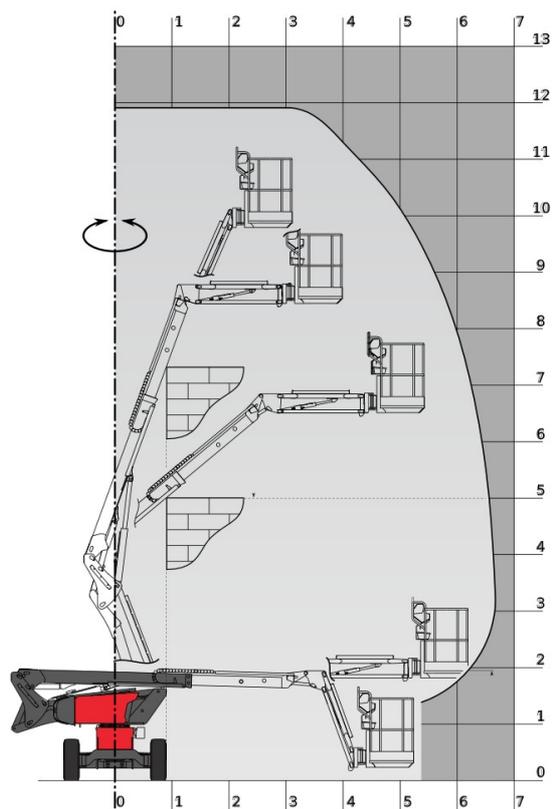

Schémas d'encombrement

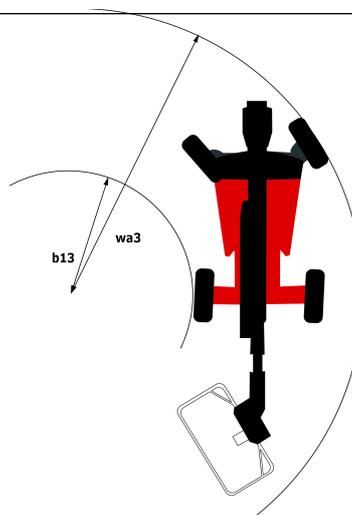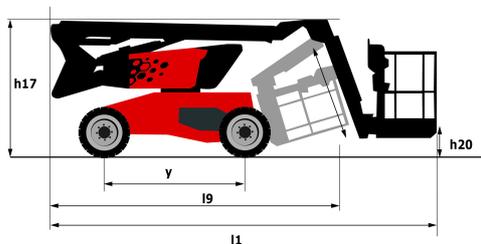

Équipements

Standard

3 Mouvements simultanés

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Panier 1 500 mm

Technologie bus CAN

Pédale de présence

Blocage différentiel

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans panier et la tourelle

Jauge à carburant avec témoin niveau bas

Avertisseur sonore dans le panier

Horamètre

Aide au diagnostic intégré

Déverrouillage dévers

Gestion par palier du régime moteur

Descente manuelle de secours

Pendulaire

Commandes proportionnelles

Capot de protection pour pupitre de commandes

Accès rapide aux composants

Gyrophare

Système de levage simplifié

Optionnel

Prise 230V avec disjoncteur différentiel

Prédisposition air

Coupe batterie

Bip sur tous mouvements

Bip sur translation

Huile biodégradable

Épurateur catalytique

Anti-démarrage codé

Batterie forte capacité

Rapport de vérification initiale avant mise en service

Serrure à clés sur réservoir carburant

Pneus non marquants

Huile grand froid

Génératrice embarquée (3,5kW)

Kit raffinerie

Harnais de sécurité

Protection écran de base

SMS : Safe Man System

Serrures à clés sur capots tourelle

Prédisposition eau



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes