Fiche technique :

TMT 27S ST5

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		MANITOU
1.2	Modèle		TMT 27S ST5
1.3	Source de puissance		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	2700 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	-505 mm
1.9	Empattement	y	1921 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		2720 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		4090 kg / 1330 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		920 kg / 1800 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Pneus gonflés mousse non marquant
3.2	Dimensions roues avant		10x16,5
3.3	Dimensions roues arrière		10x16,5
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 1
3.5.1	Roues motrices (avant / arrière)		2 / 1
3.6	Voie avant	b10	2070 mm
	Dimensions		
4.2	Hauteur de la flèche télescopique descendue	h1	2285 mm
4.4	Hauteur de levage max.	h3	3380 mm
4.3	Levée libre	h2	1700 mm
4.5	Hauteur de la flèche télescopée	h4	3925 mm
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2200 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1220 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	2790 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	2348 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		FEM 2A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dosseret de charge)	b3	1270 mm
4.26	Largeur entre bras porteurs / surface de chargement	b4	1519 mm
4.32	Garde au sol au centre de l’empattement	m2	290 m
4.37	Longueur hors tout sans fourche	l7	1590 mm
4.34	Largeur d’allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast	3840 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	3215 mm
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	383 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		11 km/h / 11 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.24 m/s / 0.25 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.29 m/s / 0.31 m/s
5.10	Frein de service		Freins hydrauliques par perte de pression
5.9	Temps d’accélération (en charge / à vide)		4.9 s / 3.8 s
	Moteur		
7.1	Marque du moteur / Norme moteur		Kubota - Stage V
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 1826 cm³
7.3	Régime nominal		2700 tr/min
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		37 kW
8.1	Type d’unité motrice		Mécanique
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		5.6 l/h
	Divers		
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires		270 Bar
8.3	Débit d’huile pour accessoire		50 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l’oreille du cariste mesuré/garanti		104 dB(A)
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		83 dB(A)

Schémas d’encombrement

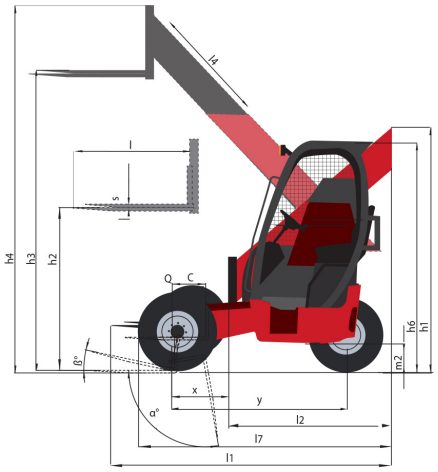

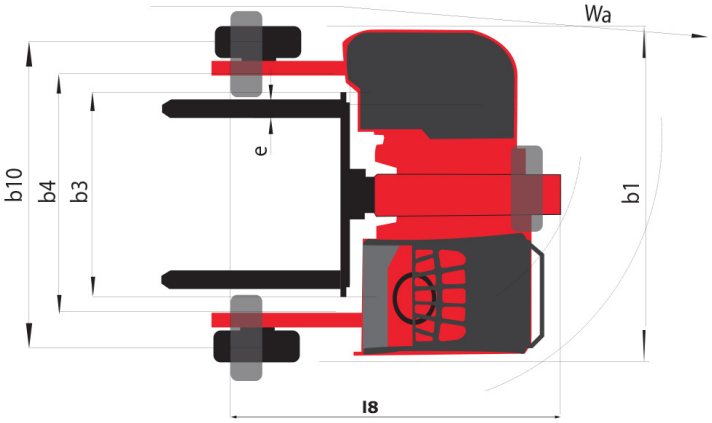

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consulation et à titre indicatif.
MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes